



CSH 1000

REKHOESMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


De CSH 1000 is een rekhoesmachine, waarbij een kunststof hoos om een pallet gerekt wordt om zo de lading te beschermen. Rekhoezen worden gebruikt bij diverse ladingen, zoals stenen, food of zakgoed.

Het werken met een rekhoes heeft een aantal voordelen. Met een rekhoes wordt de lading snel verpakt én met minder materiaal. De hoos zorgt voor een waterdicht verpakking, waardoor de lading veilig buiten kan worden opgeslagen of op een vrachtwagen met open dak worden vervoerd. Verder ziet de totale verpakking er professioneel uit en een bedrukking (bv logo) zorgt voor extra meerwaarde en naamsbekendheid.

De CSH 1000 kan verschillende palletformaten verwerken. De machine herkent automatisch de palletgrootte en de te gebruiken folie zonder tijdverlies, waardoor continuïteit in de productie wordt gegarandeerd. De machine is eenvoudig te bedienen met intuïtieve touch panels, is onderhoudsarm en heeft een korte stilstand tijd als het gaat om een foliewissel.

Milieu

Het milieu is voor iedereen belangrijk. De CSH 1000 gebruikt slechts één laag recyclebaar materiaal te gebruiken om de lading te beschermen. De hoos vormt zich vanzelf naar de vorm van de lading. Er komt geen warmte aan te pas waardoor de energie kosten aanzienlijk lager zijn. Dit proces is energiezuinig en verbruikt minder materiaal: kostenbesparend en minder schadelijk voor het milieu.

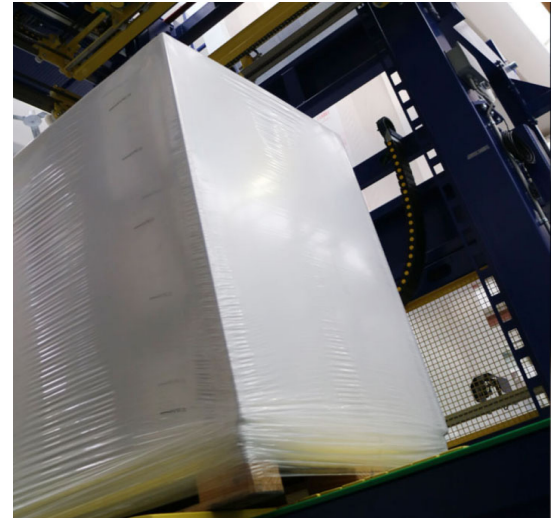

Voordelen:

- Geen warmte nodig, besparing op energie
- Voor diverse materialen en zware producten
- Laag folieverbruik
- Bedrukking op verpakking mogelijk
- Verschillende verpakkingstypes, bv waterdicht, banderol of alleen onder/bovenlaag

Technische gegevens:	
Min. pallet afmetingen (LxBxH)	600 x 600 x 750 mm
Max. pallet afmetingen (LxBxH)	2.600 x 1.400 x 2.500 mm
Capaciteit	max. 70 pallets per uur
Afmeting machine (LxBxH)	3.350 x 4.000 x 4.200 mm
Max. palletgewicht	2.100 Kg
Rolwissel	3-5 min.
Folie omtrek	460 - 5.000 mm
Folie dikte	30-180 my
Folie bedrukken	6 kleuren
Folie invoer	Boven
Besturing	Siemens PLC
Benodigde luchtdruk	200 NL per hoos
Benodigde aansluiting	14.5 KW - 400 V, 3 fasen + neutraal + aarde

