



CSA 150

FOLIEWIKKELMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De CSA 150 is een armwikkelaar waarbij de lading stabiel op de grond blijft staan, terwijl de foliewagen om de lading heen draait. Dit maakt de palletwikkelaar ideaal voor het veilig verpakken van zware pallets of pallets met een instabiele lading voor transport. De machine is bovendien zeer geschikt voor gebruik in omgevingen die intensief worden gereinigd, zoals in de voedingsindustrie, omdat deze wikkelaar veel minder vloercontact heeft dan een draaitafelwikkelaar.

De armwikkelaar functioneert semi-automatisch. Dat houdt in dat de operator de folie handmatig moet vastbinden en afsnijden. Optie is de machine te voorzien van een automatische folieklem- en snijunit. De CSA 150 is uitgerust met een voorreksysteem dat een voorrek van 250% biedt, wat aanzienlijk bespaart op verpakkingskosten.


De CSA 150 is eenvoudig in te stellen. Via het display is het mogelijk om diverse parameters flexibel in stellen, zoals het aantal onder/tussen/boven wikkelingen, wikkelsnelheid en de stijg en daalsnelheid. Hierdoor is het mogelijk om een wikkelp proces compleet naar wens in te stellen. Tot wel 32 verschillende wikkelp programma's kunnen worden opgeslagen.

Voordelen

- Uitermate geschikt voor zware en/of instabiele ladingen
- Lage verpakkingskosten door voorrek van 250%
- Efficiënt en hygiënisch werken

Opties:

- Uitvoering voor hogere/grotere pallets
- Folieklem- en snijunit
- Fotocel voor donkere lading
- Afstandsbediening
- Koude omgeving

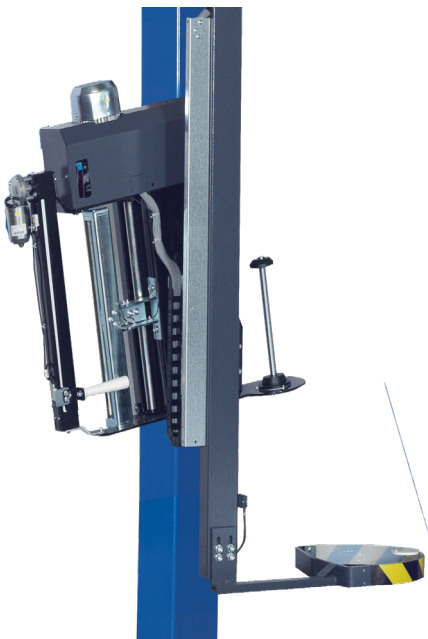

Technische gegevens:

Type	Armwikkelaar
Afmetingen HxBxD	3540 x 2860 x 3160 mm
Wikkelsnelheid	Maximaal 18 rpm
Capaciteit	25 pallets per uur
Max pallet (HxBxD)	2400 x 1000 x 1200 mm
Foliewagen	Gemotoriseerde voorrek 250%
	Fotocel voor hoogtedetectie
Display	Quick selection voor belangrijke functies
Wikkelp programma's	Geheugen voor 32 programma's
Bescherming	IP54
Gewicht	600 Kg
Voeding	230 V / 1,5 KW