

CT 300

SEMI-AUTOMATISCHE DOZENOPZETTER

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING



De CT 300 is een semi-automatische dozenopzetter. Zeer geschikt wanneer de operator zowel de doos moet opzetten als vullen. De CT 300 zorgt er voor dat een operator sneller en ergonomisch zijn of haar werk kan doen. De operator neemt de plano doos uit het magazijn en vouwt deze vierkant, waarbij de doos in de lengte op de machine geplaatst wordt. Automatisch worden de onderste voor- en achterflappen naar binnen gevouwen, waarna de lengteflappen aan de bodemzijde gevouwen worden. De gevouwen doos wordt nu pneumatisch vastgeklemd, waardoor de operator zijn handen vrij heeft om de doos te vullen.

Na het vullen duwt de operator de doos eenvoudig naar de dozensluiter, om de boven- en onderzijde de sluiten. Hiervoor is een [CT 303 SD](#) of een [CT 305 SDRF](#) zeer geschikt.

De CT 300 is eenvoudig in te stellen op diverse dooslengtes en -breedtes, waardoor de operator verschillende doosformaten kan verwerken.

Opties:

- Automatische uitvoer naar dozensluiter
- Verhoogde poten/werkhoogte + zwenkwielen
- Gespiegelde uitvoering
- Uitvoer rollenbaan
- RVS

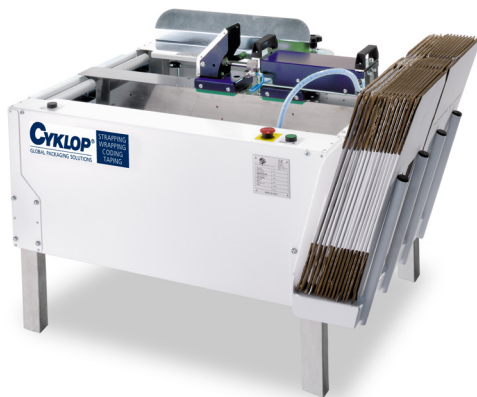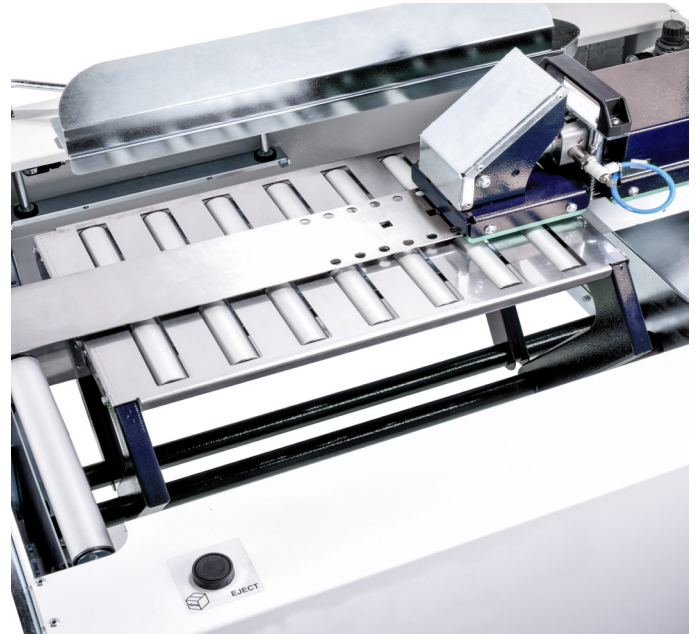

Technische gegevens:	CT 300	CT 310
Dooslengte (min-max)	140 - 650 mm	140 - 950 mm
Doosbreedte (min-max)	100-510 mm	100-510 mm
Dooshoogte (min-max)	100-510 mm	100-510 mm
Doosdikte (min-max)	3 mm - 8 mm	
Luchtdruk	6 bar, - 2.1 / 6,0 nl/cyclus	
Magazijn	20 dozen	
Werkhoogte	655-750 mm	
Capaciteit	300-400 per uur, operator afhankelijk	
Werktemperatuur	+5°C tot +35°C	
Afmetingen machine (LxBxH) in mm	970 x834x805	1270x834x805
Gewicht (kg)	102	120