



**CSA 150 AA**

**FOLIEWIKKELMACHINE**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

De CSA 150 AA is een armwikkelaar waarbij de lading stabiel op de grond blijft staan, terwijl de foliewagen om de lading heen draait. Dit maakt de palletwikkelaar ideaal voor het veilig verpakken van zware pallets of pallets met een instabiele lading voor transport. De machine is bovendien zeer geschikt voor gebruik in omgevingen die intensief worden gereinigd, zoals in de voedingsindustrie, omdat deze wikkelaar veel minder vloercontact heeft dan een draaitafelwikkelaar.

De armwikkelaar functioneert volledig automatisch en beschikt over een folieklem- en snijunit. Tijdens het wikkelp proces wordt de folie tegen de pallet geblazen, zodat er geen folieslierten ontstaan. De CSA 150 AA is uitgerust met een voorreksysteem dat een voorrek van 250% biedt, wat aanzienlijk bespaart op verpakkingskosten.


Een handige optie is de afstandsbediening, waarmee de operator de wikkelperiode kan starten zonder van de vorkheftruck af te stappen. De operator plaatst de pallet onder de wikkelaar en activeert het proces eenvoudig vanaf de vorkheftruck. Er is geen handmatige bevestiging of snijden van de folie nodig, wat leidt tot een efficiëntere en effectievere werkwijze.

### Voordelen

- Uitermate geschikt voor zware en/of instabiele ladingen
- Lage verpakkingskosten door voorrek van 250%
- Efficiënt en hygiënisch werken

### Opties:

- Uitvoering voor hogere/grotere pallets
- Roping
- Fotocel voor donkere lading
- Afstandsbediening
- Koude omgeving

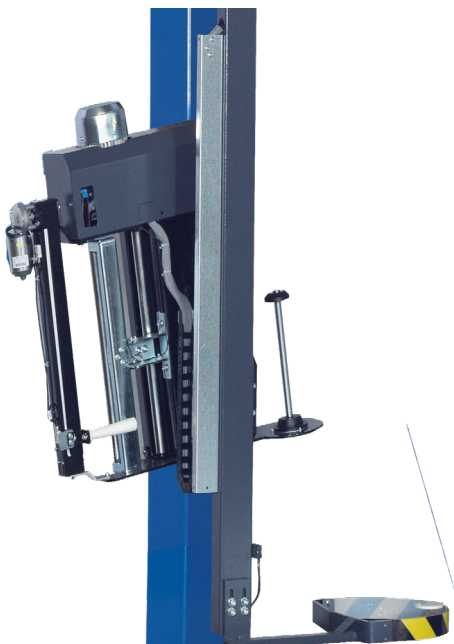

### Technische gegevens:

Type	Armwikkelaar
Afmetingen HxBxD	3540 x 2860 x 3160 mm
Wikkelsnelheid	Maximaal 18 rpm
Capaciteit	25 pallets per uur
Max pallet (HxBxD)	2400 x 1000 x 1200 mm
Foliewagen	Gemotoriseerde voorrek 250%
	Folie klem en snij-unit
	Fotocel voor hoogtedetectie
Aantal programma's	32
Bescherming	IP54
Gewicht	600 Kg
Voeding	230 V / 1,5 KW